



4. Maschinen-Abmessungen


Modell 600

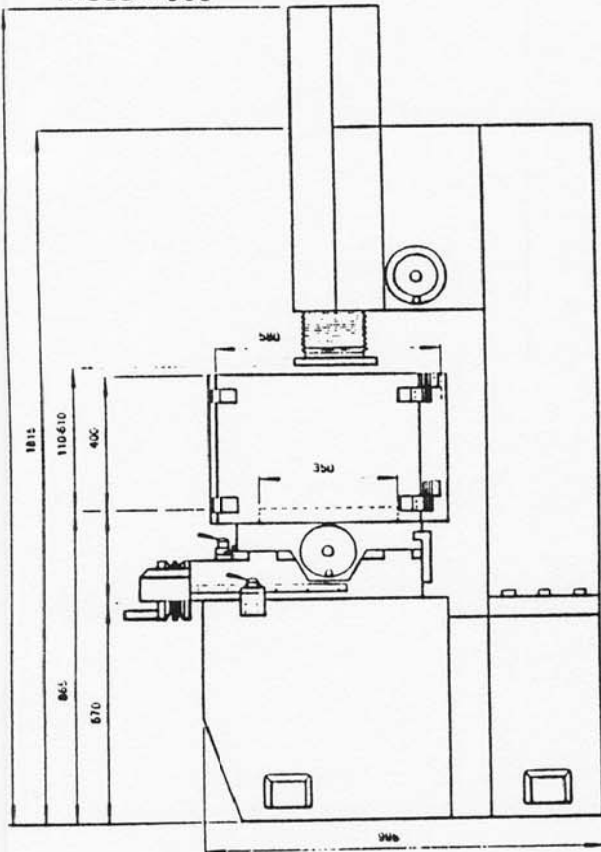

Modell 800

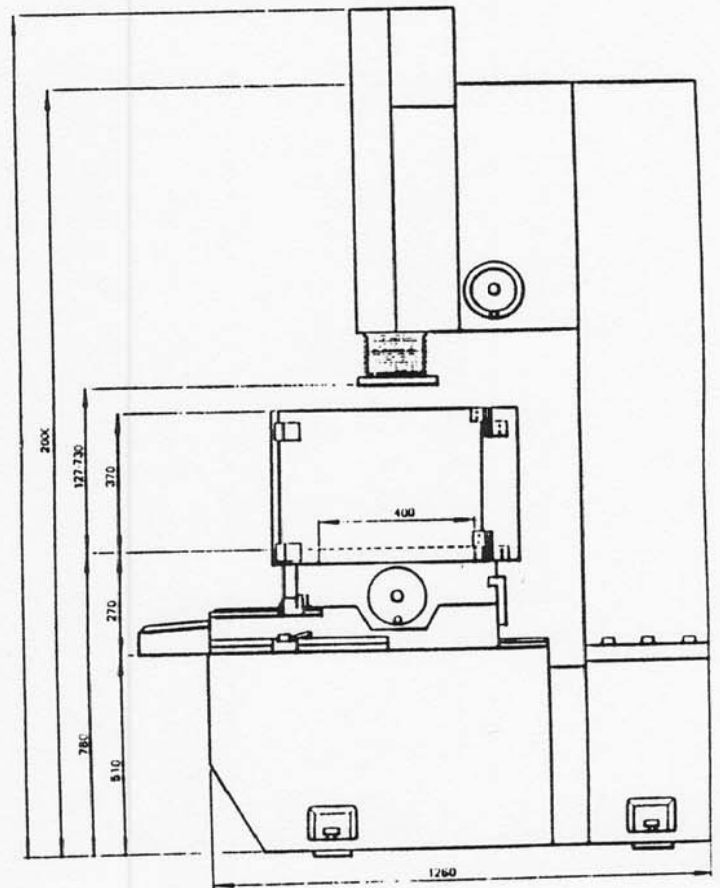

Modell 800

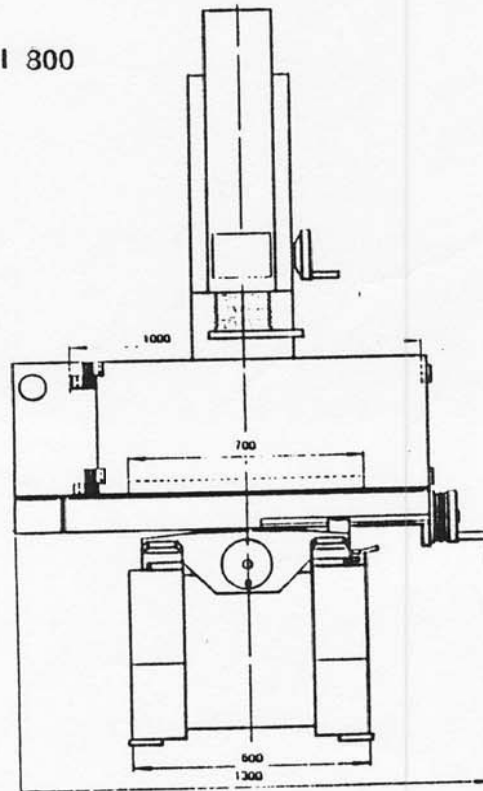

### 3. Maschinenspezifikationen

	450	600	800	1200	2500
<b>Arbeitstisch:</b>					
Länge (mm)	600	650	700	900	1300
Breite (mm)	300	350	400	500	800
<b>Max. Werkstück- abmessungen:</b>					
Länge (mm)	750	900	1000	1350	1850
Breite (mm)	450	550	600	900	1000
Höhe (mm)	350	400	400	500	650
<b>Verfahrwege:</b>					
Quer (mm) (X)	300	350	420	480	1100
Längs (mm) (Y)	250	300	380	480	800
Vertikal (mm) (Z)	150+150	180+200	180+250	250+350	250+350
<b>Max. Verfahrwege v. Arbeitstisch und Bearbeitungskopf:</b>	420	450	500	700	800
<b>Ungefähres Ma- schinengewicht (kg)</b>	1100	1300	1600	3000	7000
<b>Abmessung der Verpackung:</b>					
Tiefe (mm)	1640	1020	1300	1500	2200
Breite (mm)	1360	1200	1350	1600	2610
Höhe (mm)	2210	2030	2030	2650	2600
<b>Tankgröße</b>					
Länge (mm)	970	1100	1260	1650	2000
Breite (mm)	470	550	600	900	1000
Tiefe (mm)	350	400	400	600	750
<b>Tankvolumen (l)</b>	200	240	300	500	800
<b>Benötigte Aufstell- fläche</b>					
Breite (mm)	2300	2700	3200	3600	
Tiefe (mm)	1600	1550	1750	2115	
Höhe (mm)	2250	2400	2450	2900	
<b>Abmessungen ohne Verpackung mini</b>					
Breite (mm)	1300	1280	1420	1780	
Tiefe (mm)	1400	1300	1350	1700	
Höhe (mm)	2020	2100	2000	2550	